

	SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET	Date: 13/07/2017	Rev 0

Codice / Code: Z030201 + Z033204	Parti incasso per miscelatore termostatico alta portata attacchi da 3/4" a 2 USCITE, installazione verticale/orizzontale con parti esterne piastra singola Concealed parts for High Flow Thermostatic Mixer, 3/4" connections, with 2 OUTLETS vertical/horizontal installation with External parts, single plate
---	---



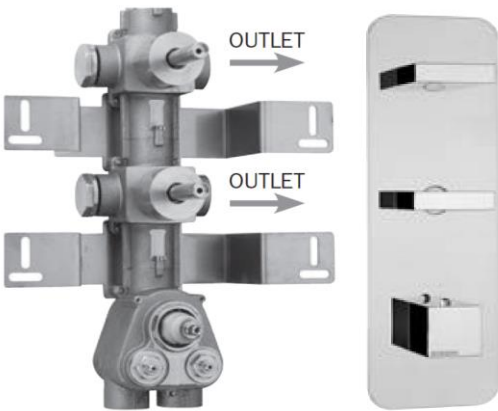
<p>Foto / image</p> 	<p>Disegni / drawings</p> 
---	--

Grafico di portata / Flow rate diagram

	1 uscita	1+1 uscita
0,0	0,0	0,0
0,1	8,2	9,0
0,2	11,8	13,7
0,3	15,5	17,5
0,4	17,8	20,1
0,5	19,9	22,6
0,6	21,9	25,2
0,7	23,5	27,1
0,8	25,1	28,7
0,9	26,5	30,5
1,0	28,0	32,2
1,1	29,5	33,7
1,2	30,6	35,3
1,3	32,0	36,7
1,4	33,2	38,2
1,5	34,5	39,7
1,6	35,5	41,1
1,7	36,7	42,3
1,8	37,8	43,5
1,9	38,9	44,8
2,0	40,2	46,0

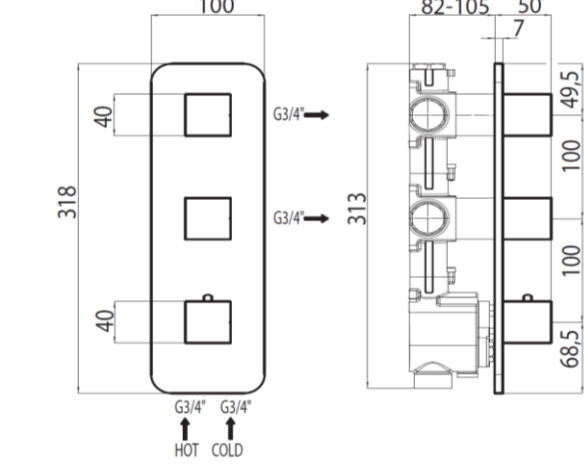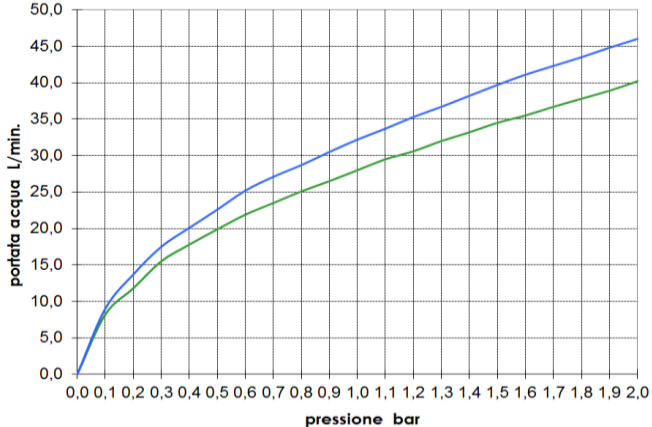

MATERIALI / materials OTTONE/ZAMA - BRASS/ZAMA
--

CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features			
	pressione <i>pressure</i>	portata <i>flow rate</i>	temperatura <i>temperature</i>
min	0,1bar	--	--
max	5bar	--	--
consigliata <i>recommended</i>	2-3 bar	--	--
		<i>solo per miscelatori termostatici</i> <i>only for thermostatic mixers</i>	
		Blocco di sicurezza <i>safety lock</i>	38°C
		Temperatura acqua fredda <i>cold water temperature</i>	≤ 20°C
		Temperatura acqua calda <i>hot water temperature</i>	≥ 55°C

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS
--

CONFORMITA' / CONFORMITY EB 1287 - UNI EN 1111
--